


Сепаратори магнітні пластинчаті трубні типу ПТСГ

Магнітна сепарація
та металодетекція - наш профіль!

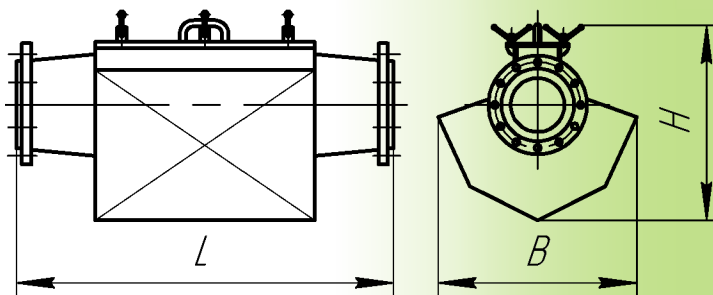

Призначені для вилучення феромагнітних домішок із сипких матеріалів, що переміщуються за допомогою пневмотранспорту.

Встановлюються на горизонтальні трубопроводи подачі матеріалу.

Застосовуються в цементній, хімічній та інших галузях промисловості.

Технічні характеристики

Найменування	Умовний діаметр трубопроводу D_y , мм	Тиск в трубопроводі, МПа, не більше	Температура матеріалу $^{\circ}\text{C}$, не більше	Розміри, мм			Маса, кг
				L	B	H	
ПТСГ-100	100	0,5	180	820	400	390	200
ПТСГ-150	150			950	600	580	300
ПТСГ-200	200				660	610	400
ПТСГ-250	250				750	630	520
ПТСГ-300	300				800	700	650

1. Магнітна індукція на поверхні магнітних блоків відповідно до технічного завдання.
2. Очищення сепаратора - ручне, із зупинкою подачі матеріалу.
3. Можливе виготовлення сепараторів з урахуванням вимог замовника.

